



SISTEMAS OSMO PARA EL CONTROL DE VENTILACIÓN

EN CASO DE CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 230 V,
FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE HASTA 24 HORAS



MOTOR ELEVADOR DE VENTANAS 12 V

FUERZA DE TRACCIÓN:


300KG*

SISTEMA DE ELEVACIÓN:

2 EJES POLEA

Paso para ventilación estándar REF. 4M30200

Paso para ventilación mínima REF. 4M30200E10S

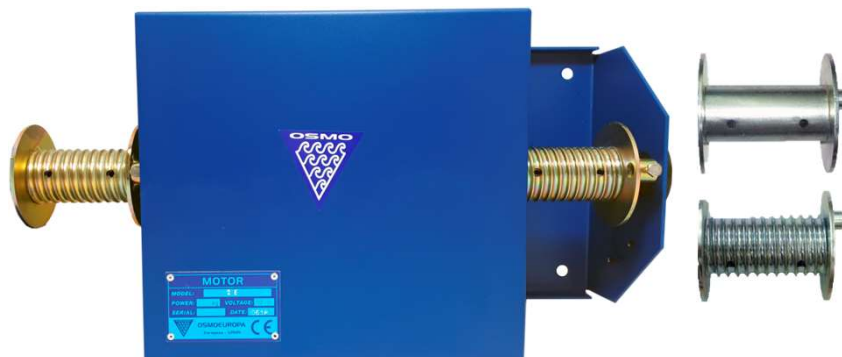

DESCRIPCIÓN:

Motor elevador accionado electrónicamente por microcontroladores de alta calidad. Diseñado para crear un equipo de control de ventilación natural o forzada.

Con la(s) batería(s) 12 V incorporada(s) permite automatizar las instalaciones:

- SIN suministro eléctrico 230 V - con grupos electrógenos y/o paneles solares
 - CON suministro eléctrico 230 V, proporcionando una autonomía de hasta 24 horas en caso de cortes de suministro de energía en las instalaciones
- Protegido del exterior por su chasis y tapa (cincado/pintado).

DATOS TÉCNICOS:

Motor: 12 V / 2 A

1 batería incorporada 12 V / 7 Ah

Recorrido de las ventanas programable

Velocidad: 1 min⁻¹ (rpm) *

Dimensiones largo / ancho / alto: 535 x 244 x 187 mm

Distancia eje-base: 100 mm

Peso: 14,5 kg

Consumo máximo rendimiento subir / bajar: 2 A / 0,35 A

No se proporciona el cable flexible multiconductor de conexión

* EN VACÍO

¡CONSULTAR LOS REGULADORES OSMO Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR EL SISTEMA DE VENTILACIÓN!



ANIMALES A SALVO

www.osmoeuropa.com