



SYSTÈMES OSMO POUR LE CONTRÔLE DE LA VENTILATION

**EN CAS DE COUPURE DE COURANT 230 V,
FONCTIONNEMENT INDÉPENDANT JUSQU'À 24 HEURES**



MOTEUR ÉLÉVATEUR DE FENÊTRES

SANS D'ÉLECTRONIQUE

POUR LA CONNEXION AVEC


LA BOÎTE DE BATTERIE EXTERNE 24 V *

FORCE DE TRACTION: 900KG

SYSTÈME D'ÉLÉVATION: 1 AXE POULIE

Pas pour ventilation standard REF. 4M91050

Pas pour ventilation minimale REF. 4M91050E10S

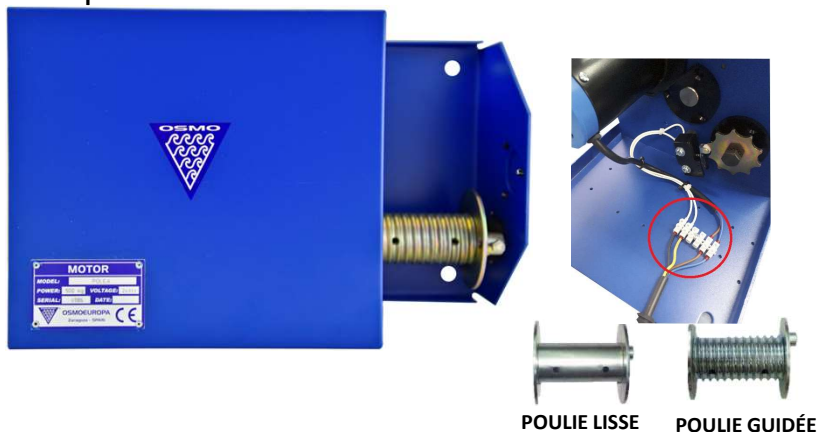

DESCRIPTION:

Moteur élévateur actionné électroniquement par des microcontrôleurs de haute qualité. Moteur élévateur piloté électroniquement par des microcontrôleurs de haute qualité à partir de la boîte de (s) batterie (s) externe (s)*, avec lesquels il crée une unité de contrôle de ventilation naturelle ou mécanique en combinaison avec les régulateurs OSMO OCV2/OCV3/OCM/Emergency et permet l'automatisation des installations :

- SANS alimentation électrique 230 V - avec groupes électrogènes et/ou panneaux solaires
- AVEC alimentation électrique 230 V, offrant une autonomie jusqu'à 24 heures en cas de coupure de courant électrique dans les installations.

Protégé de l'extérieur par son châssis et son couvercle(galvanisé/peint).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Moteur : 24 V / 2 A

Parcours de fenêtre programmable

Vitesse : 1 min-1 (rpm) **

Dimensions longueur / largeur / hauteur: 435 x 244 x 187 mm

Distance axe-base : 70 mm

Poids : 15 kg

Consommation maximale pour monter/descendre : 2 A / 0,35 A

On ne fournit pas le câble multiconducteur de connexion

Fourni avec une bande de connexion fixe

Le câble flexible multiconducteur de connexion n'est pas fourni.

* POUR LES BOÎTES DE BATTERIE EXTERNE 12V / 24V

VOIR MENU : ACCESSOIRES MOTEUR

** SOUS VIDE



ANIMAUX EN SÉCURITÉ

www.osmoeuropa.com

CONSULTEZ LES RÉGULATEURS ET ACCESSOIRES OSMO POUR COMPLÉTER LE SYSTÈME DE VENTILATION !