

OCV3


CABLEADO E INSTALACIÓN



OSMOEUROPA SLU
Polígono Malpica
C/ F Oeste, Nave 95
50016 Zaragoza
ESPAÑA
www.osmoeuropa.com

ÍNDICE


CONEXIONES MOTORES 1 Y 2	PÁGINA 3
CONEXIÓN MOTOR 3	PÁGINA 4
NORMAS DE CABLEADO E INSTALACIÓN	PÁGINA 5
1) Motores	
2) Sensores	
3) Advertencia	

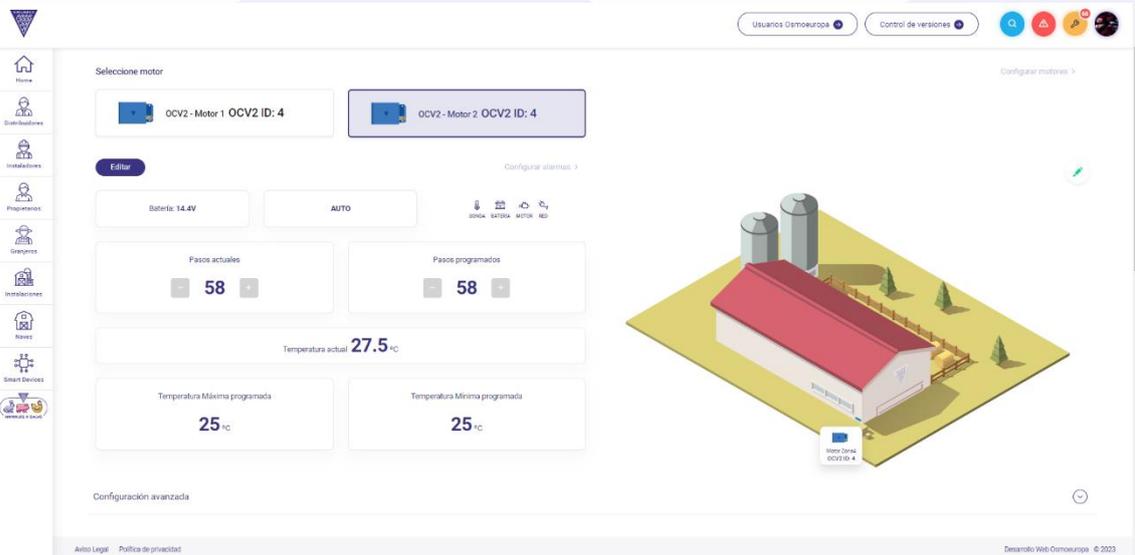


<http://www.osmoeuropa.com>



CONEXIONES MOTOR 1 Y 2

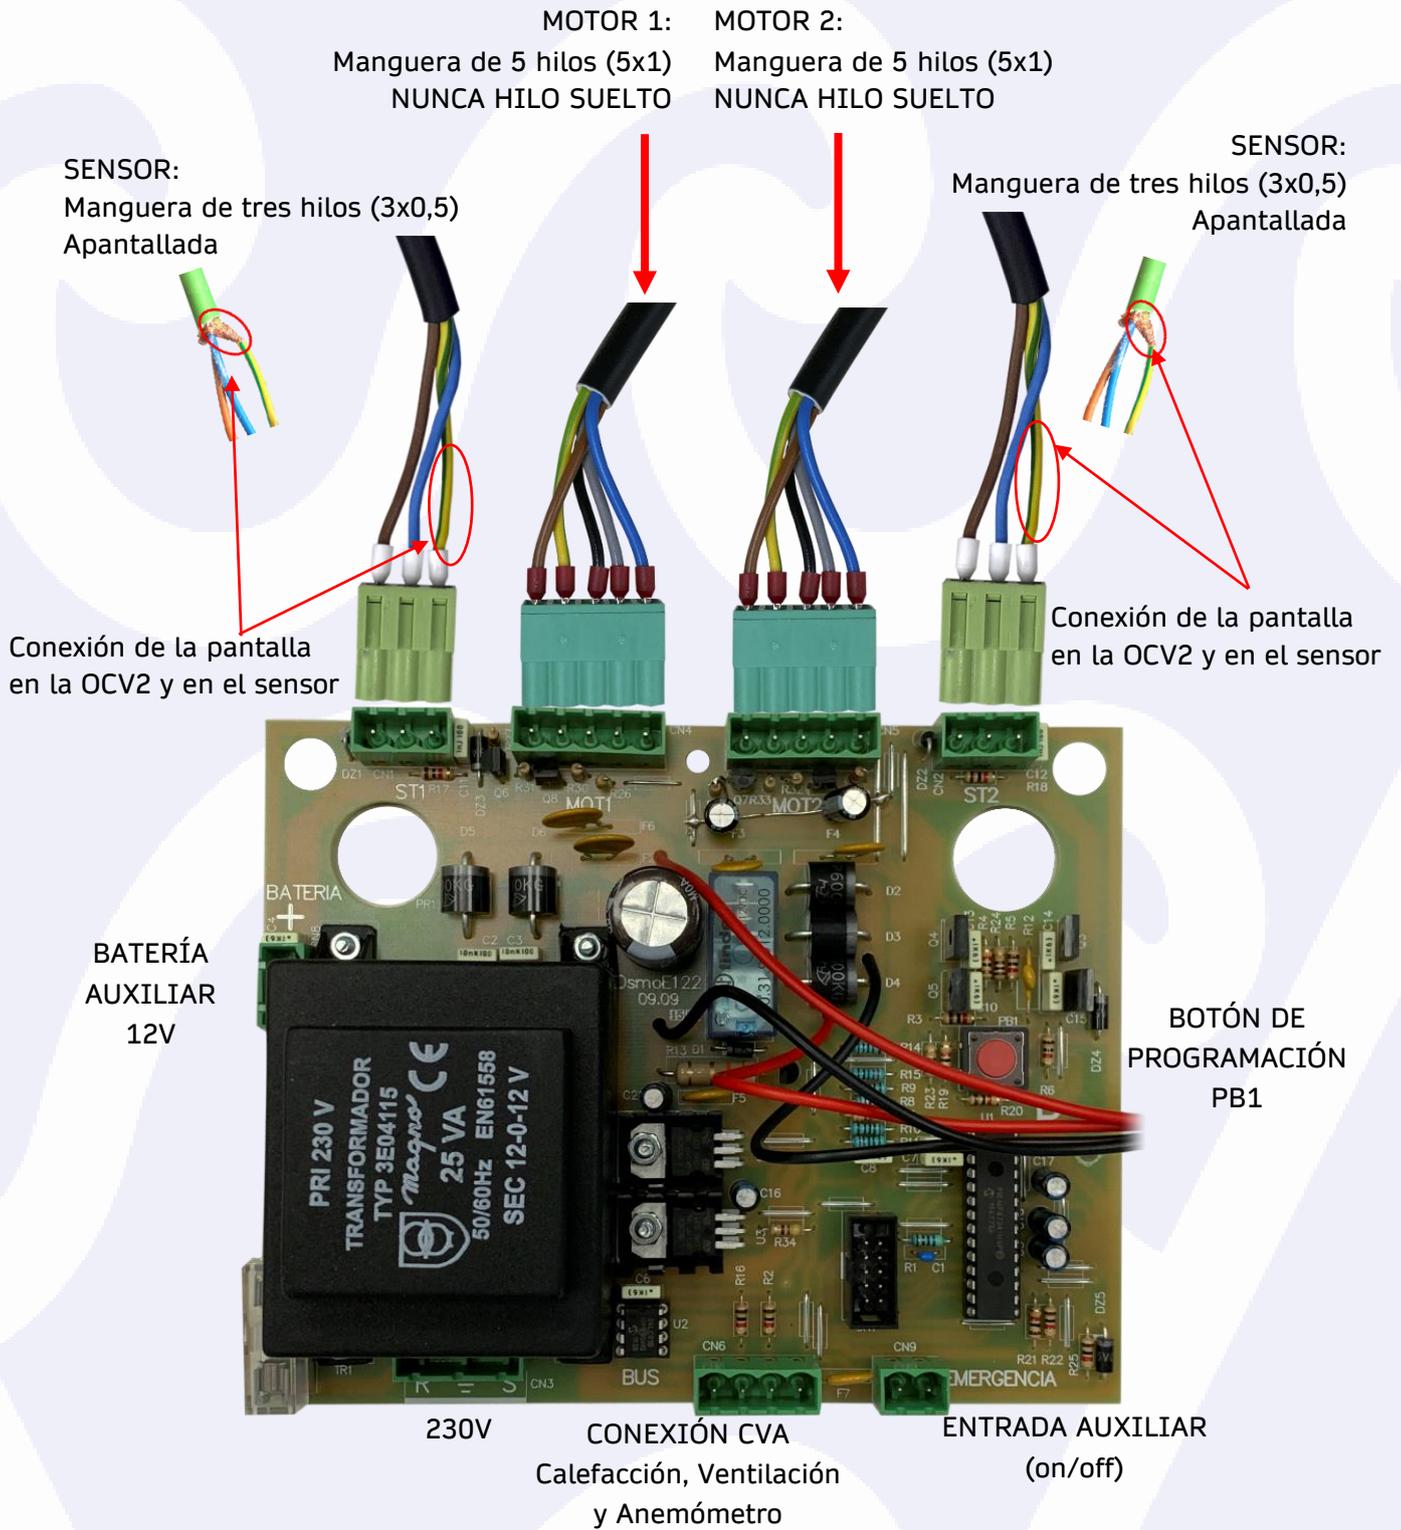

CONEXIONES MOTOR 3

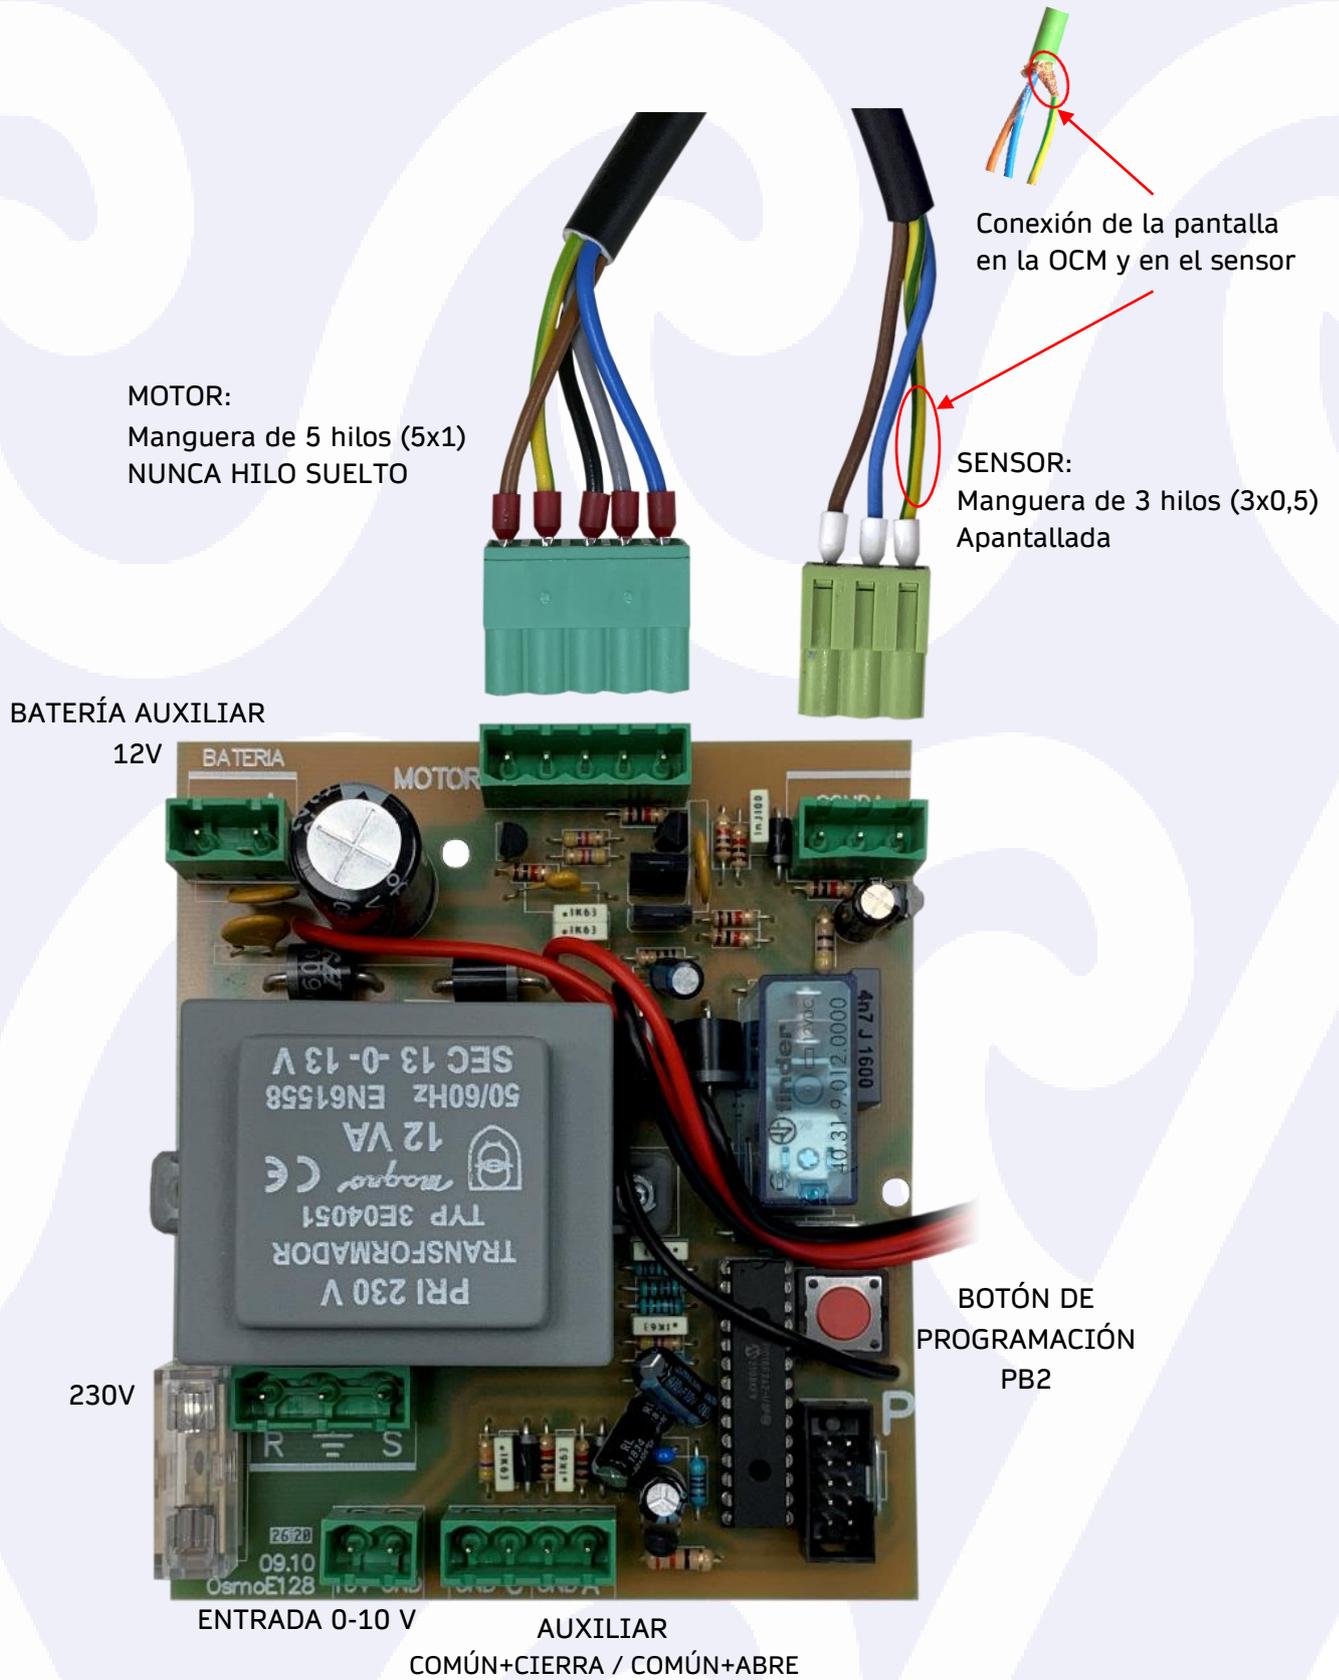

NORMAS DE CABLEADO E INSTALACIÓN

MOTORES:

Las conexiones entre el regulador y el motor deberán hacerse con una manguera conductora de 5 hilos (5x1). **NUNCA con hilo suelto.**

Las mangueras conductoras de 5x1, **no deben ir instaladas por el mismo tubo** junto con otras mangueras que lleven tensión.

Las conexiones de los motores sólo se realizarán cuando estén todos los cables definitivamente instalados y con el regulador apagado.

SENSORES:

Las conexiones entre el regulador y los sensores de temperatura deberán hacerse con manguera apantallada de 3 hilos (3x0,5). **NUNCA con hilo suelto o sin apantallar.**

La conexión de la malla de la manguera se realizará tanto a la altura de la sonda como a la altura del regulador OCV2 en el cable verde/amarillo. Si hubiera alguna conexión intermedia, también exigirá la conexión de la malla en ese punto.

Las mangueras de 3x0,5, **no deben de ir instaladas por el mismo tubo** junto con otras mangueras que lleven tensión.


Las conexiones de los sensores sólo se realizarán cuando estén todos los cables definitivamente instalados y con el regulador apagado.

ADVERTENCIAS:

Asegúrese de que la posición de los cables sea la correcta (tal y como se muestra en la figura siguiente) o de lo contrario provocará, con toda seguridad, el mal funcionamiento o incluso la rotura del equipo.

Mucho cuidado a la hora de la limpieza. Procure proteger tanto sensores como cableado para impedir posibles cortocircuitos.

Si decide apagar el regulador, desconecte las baterías del circuito de los motores ya que éstas se descargarán pudiendo llegar a estropearse.

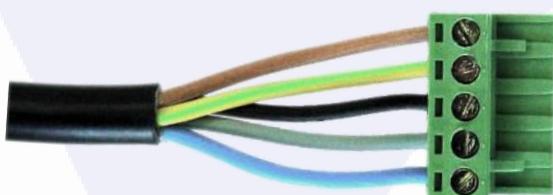

Marrón: 0V MASA
Verde/Amarillo: Contaje
Negro: Sube
Gris: Baja
Azul: +12V



Marrón: +5V
Azul: Datos
Verde/Amarillo: 0V MASA

CONTACTO



<https://www.youtube.com/channel/UCtf3aNWmn0n6a2Et0iZK1Kw>



+34 976 570 399



<https://www.linkedin.com/pub/osmoeuropa-s-l/9a/bb4/a69>



<https://www.facebook.com/profile.php?id=100005427038749>

Web: www.osmoeuropa.com

Mail: osmoeuropa@osmoeuropa.com

Tel : +34 976 570 399

SAT Usuarios: +34 902 931 055

Fax: +34 976 570 182

Si usted es usuario de la App de **OSMOEUROPA**, puede ponerse en contacto con nosotros directamente en el teléfono +34 976 570 399 identificándose como tal.

Si no es usuario de la App de **OSMOEUROPA** tendrá que llamar a su distribuidor o ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono de asistencia a usuarios: +34 902 931 055

